

MC-202

Listas Ligadas

Rafael C. S. Schouery
rafael@ic.unicamp.br

Universidade Estadual de Campinas


2º semestre/2023

Vetores

Vetores:

- estão alocados contiguamente na memória
 - pode ser que tenhamos espaço na memória
 - mas não para alocar um vetor do tamanho desejado
- tem um tamanho fixo
 - ou alocamos um vetor pequeno e o espaço pode acabar
 - ou alocamos um vetor grande e desperdiçamos memória

Alternativa — Lista Ligada

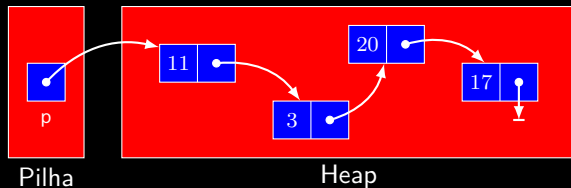

- alocamos memória conforme o necessário
- guardamos um ponteiro para a estrutura em uma variável
- o primeiro nó aponta para o segundo
- o segundo nó aponta para o terceiro
- o último nó aponta para NULL


Listas ligadas

Nó: elemento alocado dinamicamente que contém

- um conjunto de dados
- um ponteiro para outro nó

Lista ligada:

- Conjunto de nós ligados entre si de maneira sequencial



Observações:

- a lista ligada é acessada a partir de uma variável
- um ponteiro pode estar vazio (aponta para NULL em C)

Implementação em C

Definição do Nó:

```
1 typedef struct no* Lista;  
2  
3 struct no {  
4     int dado;  
5     Lista prox;  
6 };
```

Observações

- Lista é um apelido de ponteiro para struct no
- podemos usar typedef com ponteiro antes da struct
- assim podemos usar Lista dentro da definição do registro
- também poderíamos escrever struct no *

Criando e Destruindo

Cria uma lista vazia:

```
1 Lista criar_lista() {  
2   return NULL;  
3 }
```

Código no cliente:

```
1 Lista l;  
2 l = criar_lista();
```

Destruindo a lista:

```
1 void destruir_lista(Lista l) {  
2   if (l != NULL) {  
3     destruir_lista(l->prox);  
4     free(l);  
5   }  
6 }
```



Exercício: faça uma versão iterativa de destruir_lista

Adicionando elementos

A função devolve uma “nova” lista

- É a lista antiga com o elemento novo adicionado
- Evita ter que passar o ponteiro por referência

```
1 Lista adicionar_elemento(Lista l, int x) {  
2     Lista novo;  
3     novo = malloc(sizeof(struct no));  
4     novo->dado = x;  
5     novo->prox = l;  
6     return novo;  
7 }
```

Código no cliente:

```
1 l = adicionar_elemento(l, num);
```

- A inserção ocorre em $O(1)$
- Deveria verificar se malloc não devolve NULL
 - Teria acabado a memória
 - Será omitido, mas precisa ser tratado na prática

Impressão

Impressão iterativa:

```
1 void imprime(Lista l) {
2     Lista atual;
3     for (atual = l; atual != NULL; atual = atual->prox)
4         printf("%d\n", atual->dado);
5 }
```

Impressão recursiva:

```
1 void imprime_recursivo(Lista l) {
2     if (l != NULL){
3         printf("%d\n", l->dado);
4         imprime_recursivo(l->prox);
5     }
6 }
```

Algoritmos recursivos para lista ligada são, em geral, mais elegantes e simples

- Porém, os iterativos costumam ser mais rápidos
- Não arcam com o overhead da recursão

Exemplo — lendo números positivos

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include "lista_ligada.h"
4
5 int main() {
6     int num;
7     Lista l;
8     l = criar_lista();
9     /* lê números positivos e armazena na lista */
10    do {
11        scanf("%d", &num);
12        if (num > 0)
13            l = adicionar_elemento(l, num);
14    } while (num > 0);
15    imprime(l); /* (em ordem reversa de inserção) */
16    destruir_lista(l);
17    return 0;
18 }
```

Comparando vetores e listas ligadas

- Acesso a posição k :
 - Vetor: $O(1)$
 - Lista: $O(k)$ (precisa percorrer a lista)
- Inserção na posição 0:
 - Vetor: $O(n)$ (precisa mover itens para a direita)
 - Lista: $O(1)$
- Remoção da posição 0:
 - Vetor: $O(n)$ (precisa mover itens para a esquerda)
 - Lista: $O(1)$
- Uso de espaço:
 - Vetor: provavelmente desperdiçará memória
 - Lista: não desperdiça memória, mas cada elemento consome mais memória por causa do ponteiro

Qual é melhor?

- depende do problema, do algoritmo e da implementação

Exercício — Busca e Remoção

Faça uma função que busca um elemento x em uma lista ligada, devolvendo o ponteiro para o nó encontrado ou NULL se o elemento não estiver na lista.

Faça uma função que remove a primeira ocorrência (se existir) de um elemento x de uma lista ligada dada.

Faça uma função que remove todas as ocorrências de um elemento x de uma lista ligada dada.